

SDB04 リストア手順書

2024年7月10日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2024/7/10	新規作成

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

1. リストア実施前の注意事項

ネットワーク設定がリストア対象になっている場合、シャットダウンボックスが再起動します。
そのため、ネットワーク監視を行っている場合は異常検知する場合がありますが、正常動作となりますので、あらかじめご注意ください。

なお、再起動時、トリガーおよびシナリオは実行されません。

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

2. ログイン

Web ブラウザでシャットダウンボックスの IP にアクセスし、Web UI を起動下さい。

以下画面が表示されましたら、

ユーザー名、パスワードを入力し、ログインボタンをクリック下さい。

ShutdownBox

IP Addr. 192.168.200.3

ユーザー名
sdbuser

パスワード
.....

ユーザー名またはパスワードが正しくありません。

ログイン

© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

3. バックアップ取得

リストアすると、SDB04 上の古いデータは上書きされる為、削除されます。
リストア実施前の状態のバックアップデータを保管頂きます様お願い致します。
バックアップデータの作成およびリストア方法については、以下の URL をご参照ください。

SDB04 -簡易マニュアル
https://www.ups-sol.com/support/process_list

4. リストア

ログインに成功すると以下画面が表示されるため、画面左上のハンバーガーメニューをクリック下さい。

The screenshot displays the ShutdownBox management interface. At the top left, a red box highlights the hamburger menu icon. The header includes the 'ShutdownBox' logo, copyright information for © 2024 UPS Solutions Co., Ltd., and buttons for '基本設定' (Basic Settings) and '個人設定' (Personal Settings). The main content area is divided into several panels:

- STATUS**: Shows 'ハードは正常です' (Hardware is normal).
- 構成情報**: Shows 'master - スタンドアローン' (master - Standalone) with a '構成設定' (Configure) button.
- スケジュール**: Shows '次回停止日時' (Next stop time) and '次回起動日時' (Next start time), both set to '未設定' (Not set), with a 'スケジュール設定' (Schedule Settings) button.
- ログインテスト**: Shows 'オートログインテスト' (Auto login test) as '無効' (Disabled) and a 'テストシエール一覧' (Test sheet list) button. Below this, a summary table shows: 対象外 (0), 失敗 (0), and 成功 (0).
- イベントログ**: Shows a log entry '[2024-04-09 14:19:33] schedule SDB04 reboot start' with a '詳細' (Details) button.
- システムログ**: Shows a log entry '2024-07-03 12:30:50 SDB04 user.notice: VGAuthService[390]: Core dump li mit set to -1' with a '詳細' (Details) button.

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

「設定」をクリック下さい。

The screenshot shows the ShutdownBox web interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with the following items: ダッシュボード (Dashboard), トリガー (Trigger), シナリオ (Scenario), 機器 (Device), ログインテスト (Login Test), **設定** (Settings), and ログ (Log). The '設定' item is highlighted with a red box. The main content area has a dark header with 'ShutdownBox' and '© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.' on the left, and '基本設定' (Basic Settings) and '個人設定' (Personal Settings) buttons on the right. The main content is divided into several panels: 1. STATUS: ハードは正常です (Hardware is normal). 2. ログインテスト (Login Test): オートログインテスト 無効 (Auto login test: Disabled). A 'テストシエール一覧' (Test shield list) button is present. Below this is a table with columns: 対象外 (Excluded), 失敗 (Failed), 成功 (Success). The values are 0, 0, and 0 respectively. 3. 構成情報 (Configuration Information): master - スタンドアローン (master - Standalone). A '構成設定' (Configure) button is present. 4. スケジュール (Schedule): 次回停止日時 未設定 (Next stop time: Not set), 次回起動日時 未設定 (Next start time: Not set). A 'スケジュール設定' (Schedule settings) button is present. 5. イベントログ (Event Log): [2024-04-09 14:19:33] schedule SDB04 reboot start. A '詳細' (Details) button is present. 6. システムログ (System Log): 2024-07-03 12:30:50 SDB04 user.notice: VGAuthService[390]: Core dump li mit set to -1. A '詳細' (Details) button is present.

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------


「メンテナンス設定」をクリックし、「リストア」ボタンをクリック下さい。

※ 「ネットワーク設定」の以下項目は「その他設定」に含まれます。

- ・ホスト名
- ・DNS サーバ 1
- ・DNS サーバ 2

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

「ファイルの選択」をクリックするとフォルダ選択ウィンドウが表示されますので、バックアップデータを選択下さい。

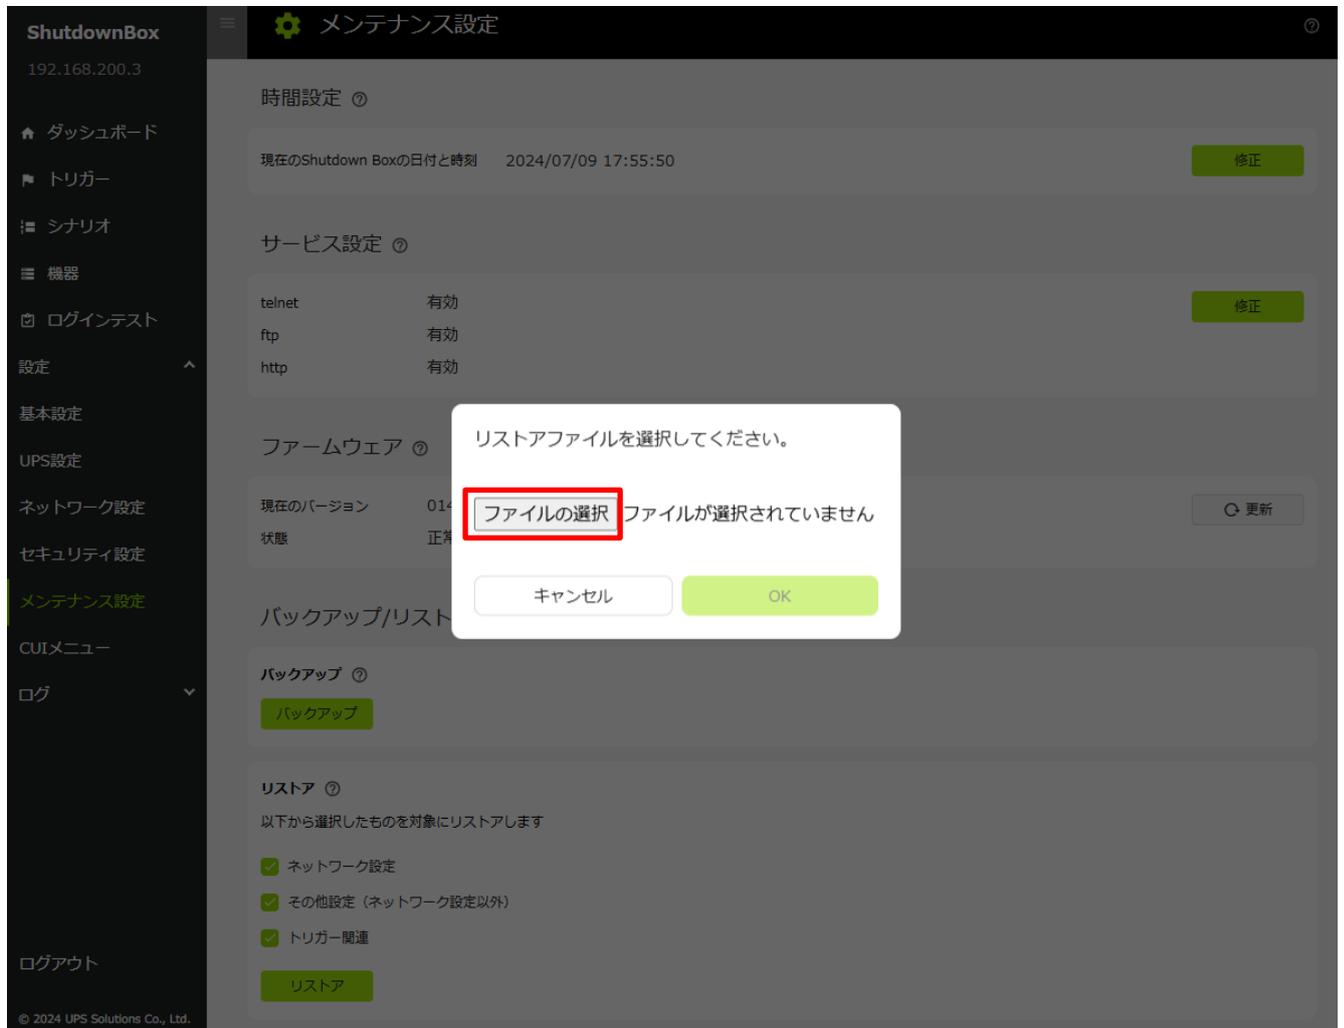

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

「OK」をクリック下さい。

The screenshot shows the 'メンテナンス設定' (Maintenance Settings) page in the ShutdownBox application. A modal dialog box is displayed in the center, prompting the user to select a restore file. The dialog contains the text 'リストアファイルを選択してください。' (Please select a restore file.) and a text input field with the value 'sdb04_param.bku'. Below the input field are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and 'OK', with the 'OK' button highlighted by a red rectangle. The background page shows various settings sections: '時間設定' (Time Settings) with a '修正' (Edit) button, 'サービス設定' (Service Settings) with a '修正' (Edit) button, 'ファームウェア' (Firmware) with a '更新' (Update) button, and 'バックアップ/リストア' (Backup/Restore) section with a 'バックアップ' (Backup) button and a 'リストア' (Restore) button. The 'リストア' section has three checked checkboxes: 'ネットワーク設定' (Network Settings), 'その他設定 (ネットワーク設定以外)' (Other Settings (excluding Network Settings)), and 'トリガー関連' (Trigger Related).

文書名	SDB04 リストア手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	---------------	----	-----	-----	---------

ネットワーク設定がリストア対象になっている場合、再起動が必要となりますので、「OK」をクリック下さい。

※再起動時、トリガーおよびシナリオは実行されません。

※再起動時は一時的に疎通が切れます。ネットワーク監視を行っている場合は異常検知する場合がありますが、正常動作となりますので、あらかじめご注意ください。

The screenshot shows the 'メンテナンス設定' (Maintenance Settings) page in the ShutdownBox interface. A modal dialog box is displayed in the center, containing the following text:

リストアにネットワークコンテンツが含まれているためシャットダウンボックスの再起動が必要です。リストア完了後、自動でシャットダウンボックスを再起動します。

Buttons: キャンセル (Cancel), OK (highlighted with a red box), 更新 (Refresh).

The background settings are dimmed, showing sections for '時間設定' (Time Settings), 'サービス設定' (Service Settings), 'ファームウェア' (Firmware), 'バックアップ/リストア' (Backup/Restore), and 'リストア' (Restore).